
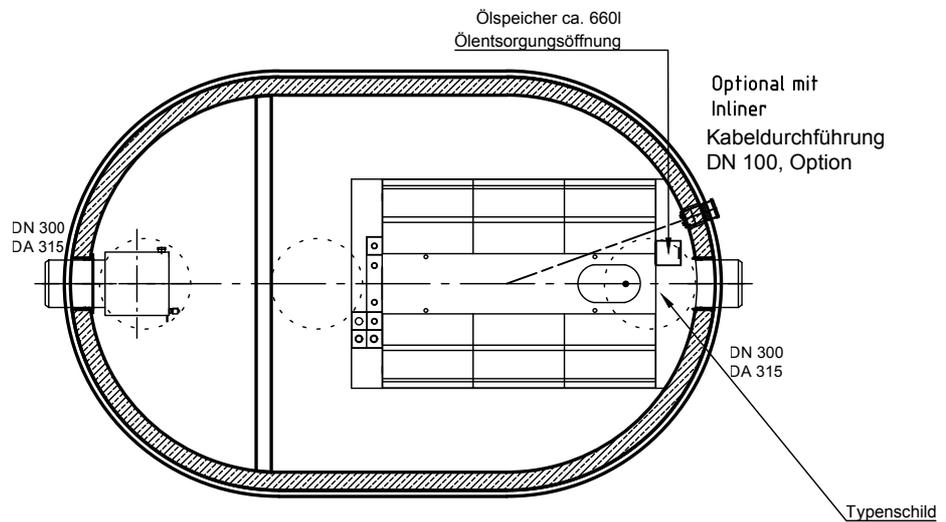


Kompaktbecken System C2  
 Hochleistungsabscheider H+ NS 60  
 filterlos mit integriertem Schlammfang 7100I  
 automatischer wasserfreier Ölabzug  
 Zulaufverschluss

Angleichung der Schachtaufbauten an  
das Geländeniveau bauseits!

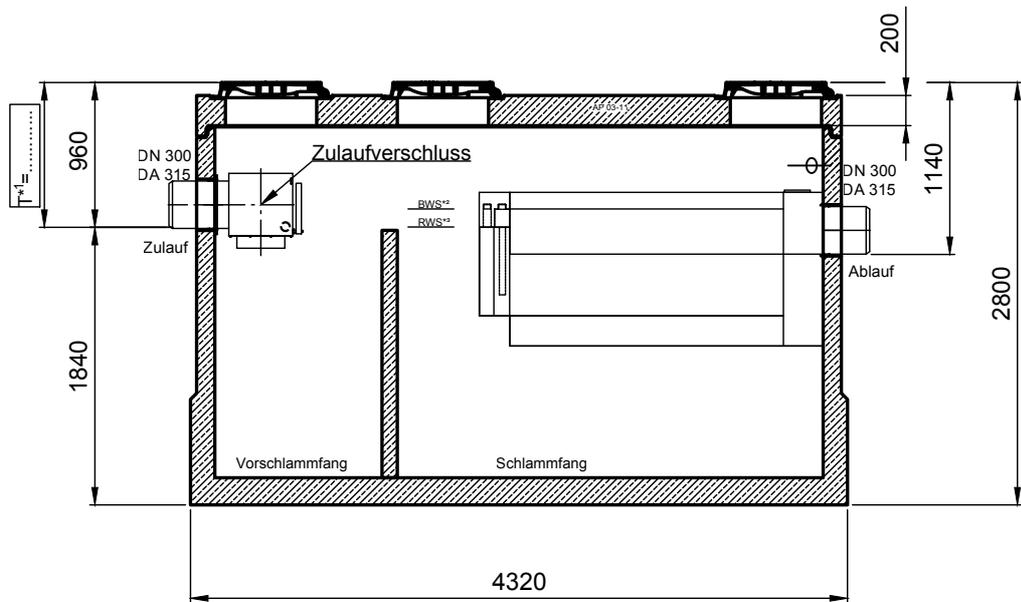

\*1 Hinweis zum normgerechten Schachtaufbau:  
Ab Schachthöhe 400 mm ist die Aufschachtung  
in DN 800 auszuführen!

\*2 BWS: Betriebswasserspiegel

\*3 RWS: Ruhewasserspiegel

**INOWA**  
 ABWASSERTECHNOLOGIE

| Rev.       | Beschreibung | Datum      | Bearbeitet | Benennung:                             | Maßstab:      |
|------------|--------------|------------|------------|--|---------------|
| -          | Zur Ansicht  | 06.06.2023 | AFischer   | Typenblatt<br>C2 H+ NS60-7100          | 1:50          |
|            |              |            |            |  | Format:<br>A4 |
| Datum      | 06.06.2023   | Erstellt   | afischer   | Zeichnungs-Nr.:<br>AT-S-K-11347        | Blatt<br>-    |
| Ersatz für |              | Geprüft    |            |  |               |
| Gewicht    | 16t/21t      | Sachbear.  |            |  |               |
| Werkstoff  |              | Beleg-Nr.  |            |  |               |
|            |              | SAP - Mat. |            | Alle Rechte und Änderungen vorbehalten |               |